



CONFORT ET SÉCURITÉ
des déplacements!



EL-LULA

EL-803

Ascenseur à accès limité et à utilisation limitée conçu pour les petits bâtiments commerciaux et résidences de prestige. EL-LULA s'apparente de près à un ascenseur conventionnel et sera le bon allié pour faciliter les déplacements d'un étage à l'autre en toute quiétude.



info@elevabec.com | www.elevabec.com | 1 800 311-9977 | 450 773-9977

6555, avenue Choquette, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8L2

Cet appareil est conforme à la norme CSA-B44-19. Produit québécois.

RBQ : 8277-1106-03

Type d'appareil

ASCENSEUR LULA / COMMERCIAL

Modèle

EL-803-LULA

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Norme applicable

CSA-B44-19

Parcours / Trajectoire

Maximum 25' (7620 mm). Se calcule du plancher inférieur au plancher supérieur.

Capacité / Charge nominale

Maximum 1400 lb (635 kg)

Dimensions de la cabine

Maximum 18'² (1.67 m²)

Différents formats sont disponibles. Par exemple :

- 48" X 54" (1219 mm X 1372 mm)
- 42" X 60" (1067 mm X 1524 mm)

Hauteur de la cabine

86" (2184 mm)

Panneaux-murs de la cabine

Stratifié grade ignifuge (Parmi choix de couleurs en vigueur)

Options : acier inoxydable - autres options disponibles

** Possibilités de demandes spéciales de l'architecte.

Mains courantes en cabine

ACIER INOXYDABLE

Autres options disponibles

PORTE

Portes palières et de cabine

Portes automatiques coulissantes à 2 vitesses.

Finition : acier inoxydable ou autre.

Ouverture nette : 36" (914 mm) X 84-5/8" (2149.475 mm)

MACHINE D'ENTRAINEMENT

Système d'entraînement

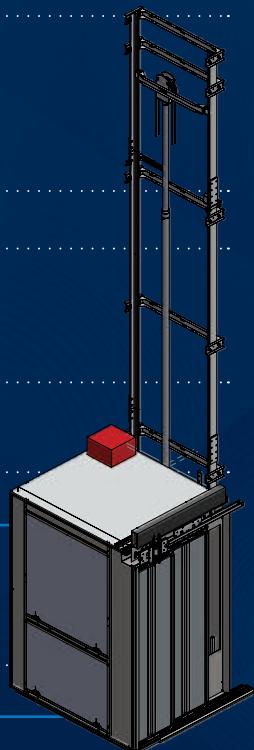
Hydraulique à câbles

Vitesse de déplacement




Maximum 30'/minute (0.15 m/seconde). Arrêt et départ en douceur (Soft-Start/Soft-stop)

Note

Consulter la fiche technique complète pour de plus amples informations



CONFIGURATIONS

Sortie
avantSortie
avant-arrière
(face à face)Sortie
avant-côté
90°