



COMMERCIAL
INSTITUTIONNEL
MONTE-PLATS
EL-403

Le monte-plats d'Oplift est conçu pour faciliter les manutentions de petits objets d'un étage à l'autre tout en augmentant la sécurité des utilisateurs. Occupant peu d'espace, ce petit monte-charge fera sauver temps et argent tout en demeurant l'outil essentiel à votre aisance et sécurité.

AVANTAGES :

- S'adapte aux espaces restreints
- Sécuritaire
- Se déplace en douceur
- Mécanisme silencieux
- Facile d'utilisation
- Exige peu d'entretien

Conçu pour être utilisé dans des édifices tels que : restaurant, garderie, résidence privée, édifice commercial, institutionnel, et autres.

MONTE-PLATS

EL-403




Le monte-plats EL-403 est un outil de manutention à la fois efficace et facile à utiliser. Idéal pour les manutentions de repas ou cabarets, boîtes, colis ou pour tout autre déplacement de petits objets. Conçu selon les normes en vigueur et hautement sécuritaire, ce petit monte-charge répond aux exigences des édifices institutionnels et commerciaux...

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Normes applicables	CSA-B44-19
Parcours / Trajectoire	Maximum 40 pieds (12 m) ** Se calcule du niveau inférieur au niveau supérieur**
Capacité / Charge nominale min.	260 lbs / 118kg V2 595lbs / 270kg V3

CABINE

Structure de cabine et finition intérieure	Acier inoxydable 304 (grade alimentaire)
Dimensions de la cabine	30" X 30" (762 mm X 762 mm) 24" X 24" (610 mm X 610 mm) 20" X 20" (508 mm X 508 mm)
Hauteur de la cabine	36" (914 mm)
Options en cabine	Tablettes amovibles pleines surface Étagère à cabarets amovible Lumière éco énergétique

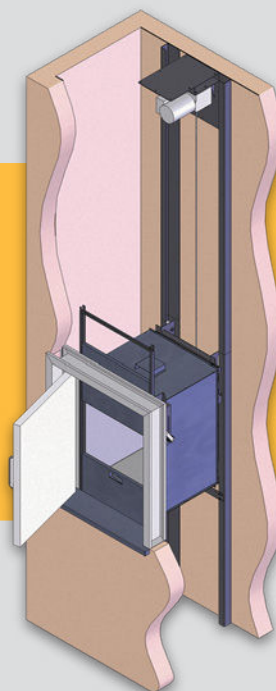


CONFIGURATIONS



Sortie
avant



Sortie
avant-arrière
(face à face)



Sortie
avant-côté
90°

BOUTONS DE COMMANDE

Tablier de commande boutons poussoirs et indicateurs

TABLIERS D'APPEL AUX PALIERS

Boutons d'appel/envoi à action directe

Lamicoïde gravé

Plaque d'appel encastrée dans le cadre de la porte palière

Optionnel :

- Plaque d'appel en acier inoxydable gravé
- Alarme sonore pour l'arrivée de la cabine au palier
- Témoin indicateur lumineux :
 - Porte ouverte
 - Cabine présente au palier

PORTES

Portes palières et de cabine

PORTES PALIÈRES

- Type battante (finitions disponibles : apprêt ou acier inox)
Hauteur portes palières : 972 mm (38 1/4")
Largeur portes palières : L 762 mm (30") / 610 mm (24") / 508 mm (20")
- Double guillotine synchronisées en acier inoxydable (en option)
- Acier coupe-feu 90 Minutes ULC

PORTES DE CABINE

Double guillotine synchronisée en acier inoxydable

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Vitesse de déplacement

MACHINE D'ENTRAÎNEMENT

Vitesse de déplacement approximative :

- 30'/minute (0,15 mètres/seconde)
- 50'/minute (0,25 mètres/seconde)

SÉCURITÉS

Freins

SÉCURITÉS DU PUBLIC

Parachutes de sécurité : Type A

Serrure de type Interlock

Type interlock déverrouillage mécanique ou en option électronique
Dispositif de sécurité sur les portes empêchant le déplacement du monte-plat si une porte est mal fermée. La porte palière demeure barrée si l'appareil est en fonction ou absent du palier

Consultez la fiche technique du Monte-plats EL-403 pour de plus amples informations.